

KAPITEL 7

Flexbeslag

BROEN
BALLOMAX®

Designed to last

Flexbeslag - DN 15 - 20, PN 25

Type 69600 - Fuld boring

Muffe × Muffe

Flexbeslag.

Materialer

Helsvejst kugleventil med muffetilslutninger.

Anvendelse

Varmesystemer og fjernvarmeanlæg.

Overfladebehandling

Miljøvenlig korrosionsbeskyttende lakering.


Bemærk

Leveres som standard med isoleringsskåle.

Passer til både twinrør og enkeltrør.



Dimensioner

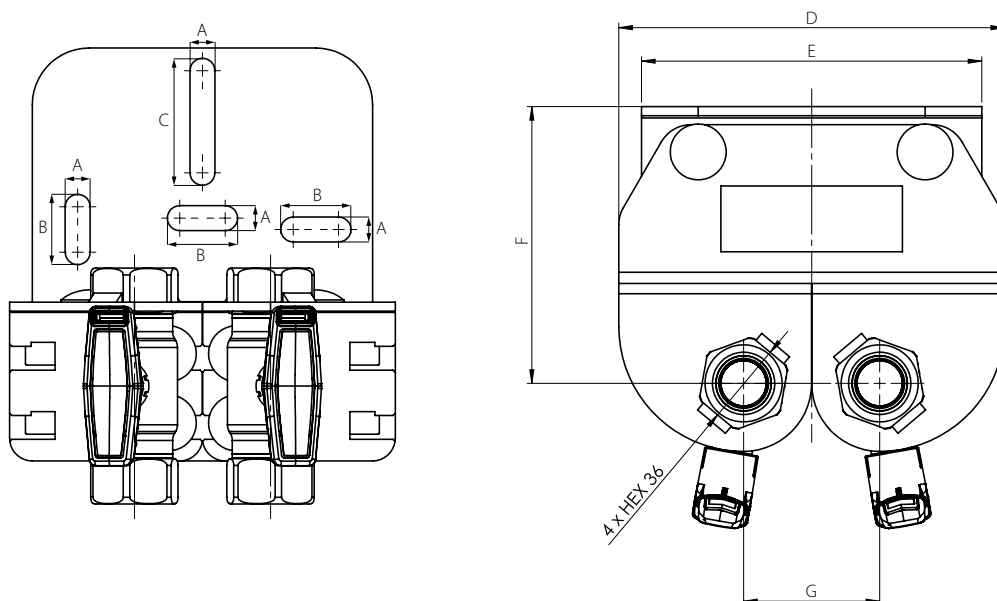

		Alle dimensioner i mm							
DN	BROEN nr.	A	B	C	RG	D	E	F	G
15	69600015 025I	11	31	56	½"	170	150	122-143	60-225
20	69600020 025I	11	31	56	¾"	170	150	122-143	60-225

Flexbeslag - DN 15 - 20, PN 25

Type 69601 - Fuld boring

Svejse × Muffe

Flexbeslag.

Materialer

Helsvejst kugleventil med svejse- og muffetilslutninger.

Anvendelse

Varmesystemer og fjernvarmeanlæg.

Overfladebehandling

Miljøvenlig korrosionsbeskyttende lakering.


Bemærk

Leveres som standard med isoleringsskåle.

Passer til både twinrør og enkeltrør.



Dimensioner

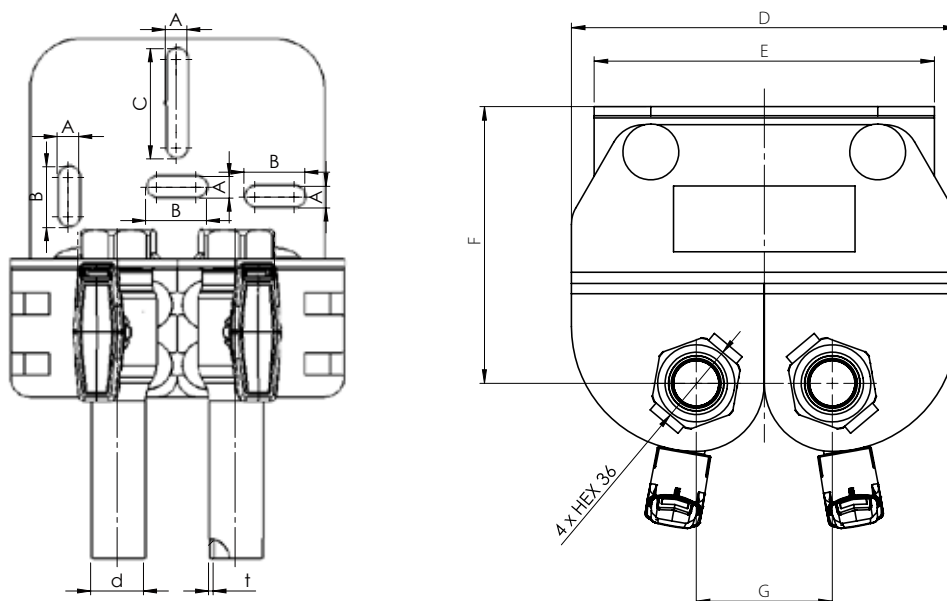

		Alle dimensioner i mm							
DN	BROEN nr.	A	B	C	RG	D	E	F	G
15	69601015 025I	11	31	56	1/2"	170	150	122-143	60-225
20	69601020 025I	11	31	56	3/4"	170	150	122-143	60-225

Flexbeslag - DN 15 - 20, PN 25

Type 69602 - Fuld boring

Svejse × Svejse

Flexbeslag.

Materialer

Helsvejest kugleventil med svejsetilslutninger.

Anvendelse

Varmesystemer og fjernvarmeanlæg.

Overfladebehandling

Miljøvenlig korrosionsbeskyttende lakering.


Bemærk

Leveres som standard med isoleringsskåle.

Passer til både twinrør og enkeltrør.



Dimensioner

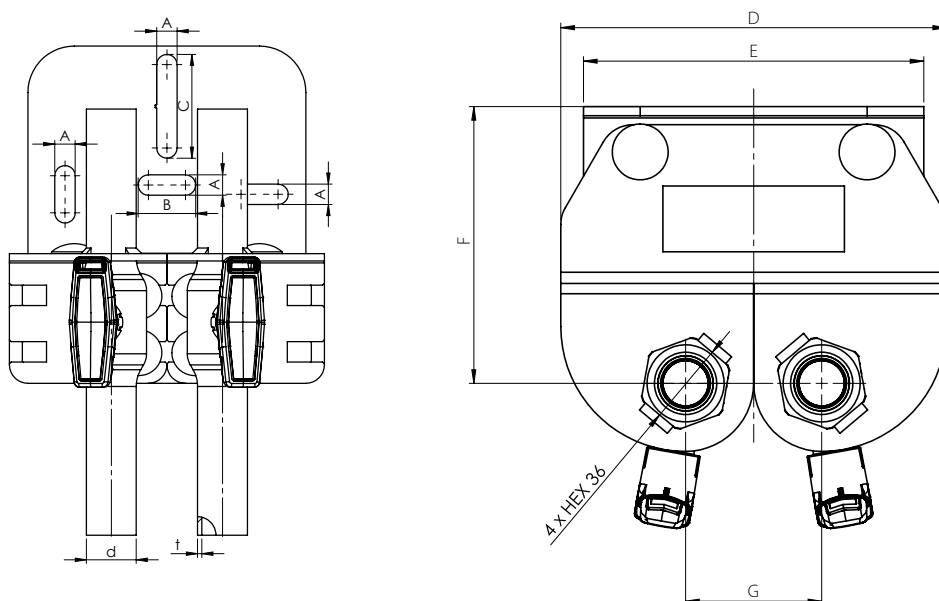

		Alle dimensioner i mm							
DN	BROEN nr.	A	B	C	RG	D	E	F	G
15	69602015 025I	11	31	56	½"	170	150	122-143	60-225
20	69602020 025I	11	31	56	¾"	170	150	122-143	60-225

Flexbeslag - DN 20 - 25, PN 16

Type 69603 - Fuld boring

Muffe × Kobber

Flexbeslag.

Materialer

Helsvejst kugleventil med svejse- og kobbertilslutninger.

Anvendelse

Varmesystemer og fjernvarmeanlæg.

Overfladebehandling

Miljøvenlig korrosionsbeskyttende lakering.


Bemærk

Leveres som standard med isoleringsskåle.

Passer til både twinrør og enkeltrør.



Dimensioner

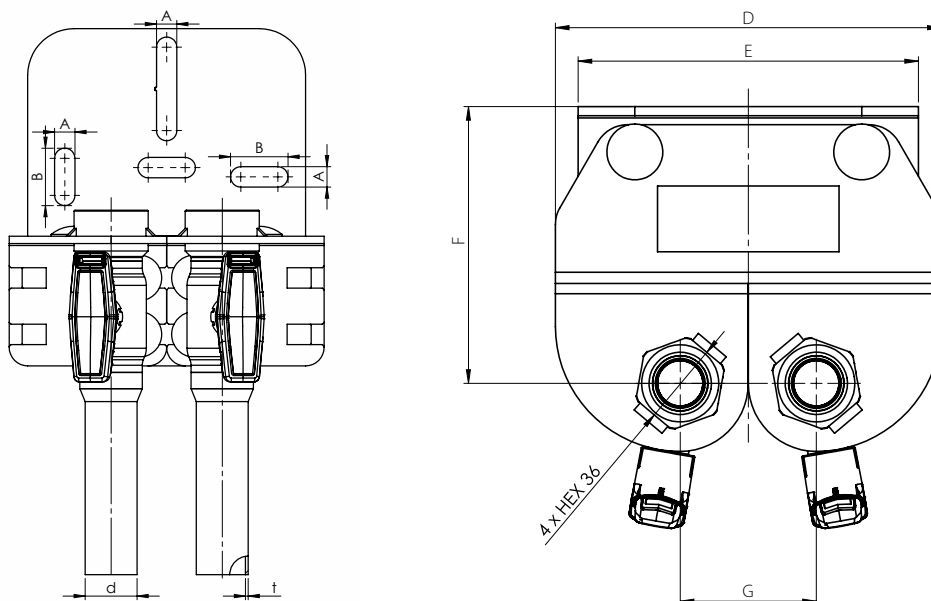

		Alle dimensioner i mm							
DN	BROEN nr.	A	B	C	RG	D	E	F	G
20	69603020 025I	11	31	56	¾"	170	150	122-143	60-225
25	69603025 025I	11	31	56	1"	170	150	122-143	60-225

Flexbeslag - DN 20 - 25, PN 25

Type 69600S - Reduceret boring

Muffe × Muffe

Flexbeslag.

Materialer

Helsvejst kugleventil med muffetilslutninger.

Anvendelse

Varmesystemer og fjernvarmeanlæg.

Overfladebehandling


Miljøvenlig korrosionsbeskyttende lakering.

Bemærk

Passer til både twinrør og enkeltrør.



Dimensioner

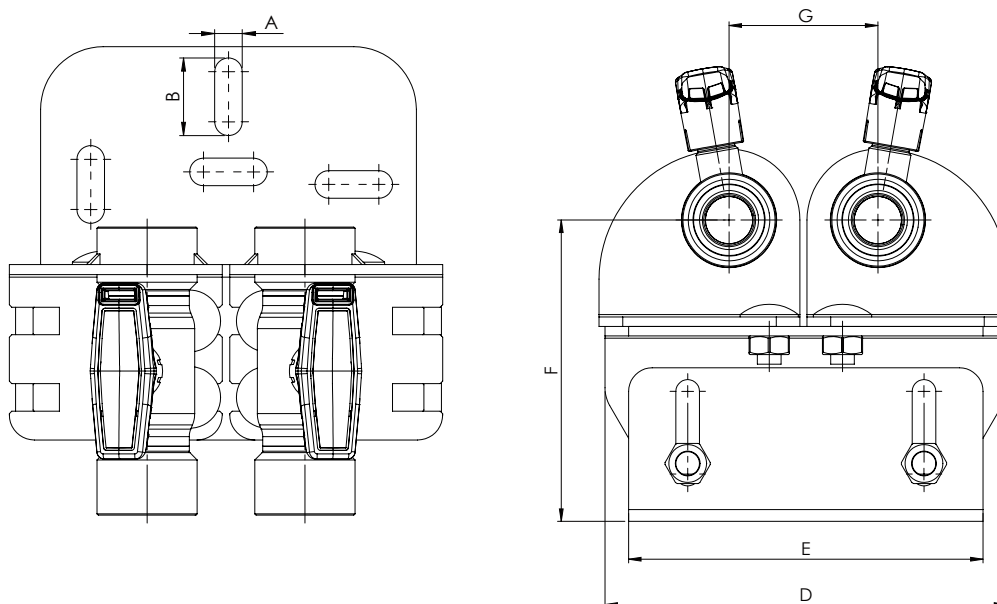

MED ISOLERINGSSKÅLE		Alle dimensioner i mm						
DN	BROEN nr.	A	B	RG	D	E	F	G
20	69600020S78580I	11	31	¾"	170	150	128-158	61-176
25	69600025S78600I	11	31	1"	170	150	128-158	61-176
UDEN ISOLERINGSSKÅLE		Alle dimensioner i mm						
20	69600020S785800	11	31	¾"	170	150	128-158	61-176
25	69600025S786000	11	31	1"	170	150	128-158	61-176

Flexbeslag - DN 20 - 25, PN 25

Type 69600S - Reduceret boring

Muffe × Muffe

Flexbeslag til skab.

Materialer

Helsvejst kugleventil med muffetilslutninger.

Anvendelse

Varmesystemer og fjernvarmeanlæg.

Overfladebehandling



Miljøvenlig korrosionsbeskyttende lakering.

Bemærk

Passer til både twinrør og enkeltrør.



Dimensioner

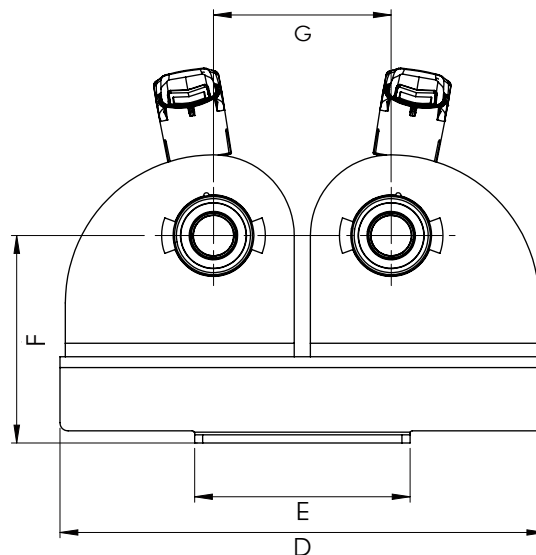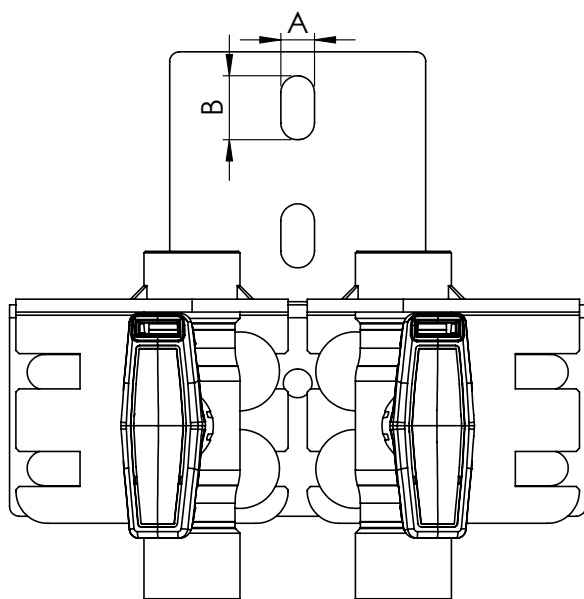

MED ISOLERINGSSKÅLE		Alle dimensioner i mm						
DN	BROEN nr.	A	B	RG	D	E	F	G
20	69600020S78570I	10,5	20	¾"	180	80	77	66-168
25	69600025S78590I	10,5	20	1"	180	80	77	66-168
UDEN ISOLERINGSSKÅLE		Alle dimensioner i mm						
20	69600020S785700	10,5	20	¾"	180	80	77	66-168
25	69600025S785900	10,5	20	1"	180	80	77	66-168

Flexbeslag - DN 20 - 25, PN 25

Type 69607 - Reduceret boring

Muffe × PE-RT

Flexbeslag.

Materialer

Helsvejst kugleventil med muffetilslutninger.

Anvendelse

Varmesystemer og fjernvarmeanlæg.

Overfladebehandling


Miljøvenlig korrosionsbeskyttende lakering.

Bemærk

Passer til både twinrør og enkeltrør.



Dimensioner

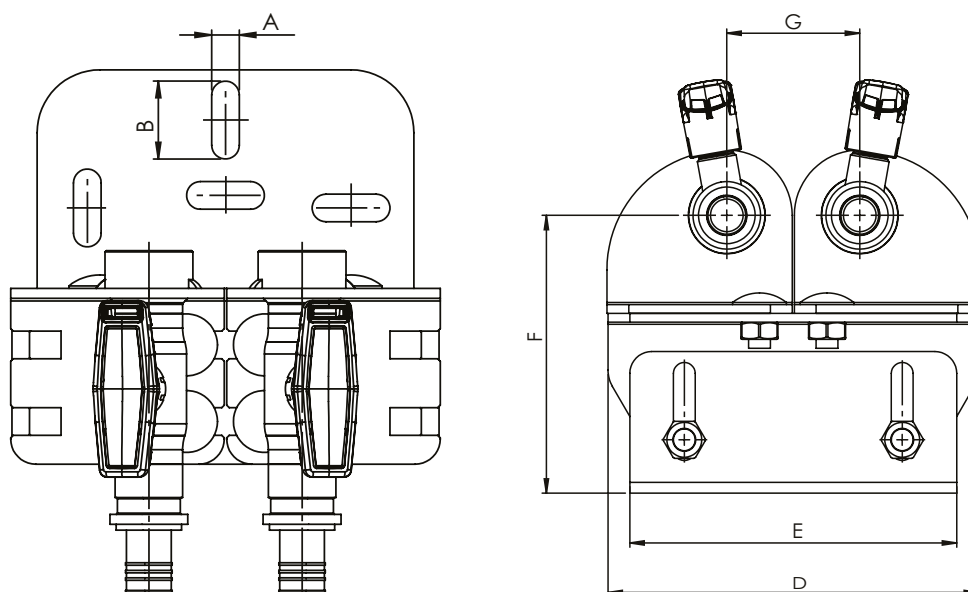

MED ISOLERINGSKÅLE		Alle dimensioner i mm						
DN	BROEN nr.	A	B	RG	D	E	F	G
20	69607020 025I	11	31	¾"×25	170	150	128-158	61-168
25	69607025 025I	11	31	1"×32	170	150	128-158	61-168
UDEN ISOLERINGSKÅLE		Alle dimensioner i mm						
20	69607020 025	11	31	¾"×25	170	150	128-158	61-168
25	69607025 025	11	31	1"×32	170	150	128-158	61-168

Flexbeslag - DN 20 - 25, PN 25

Type 69608 - Reduceret boring

Muffe × PE-RT

Flexbeslag til skab.

Materialer

Helsvejst kugleventil med muffetilslutninger.

Anvendelse

Varmesystemer og fjernvarmeanlæg.

Overfladebehandling


Miljøvenlig korrosionsbeskyttende lakering.

Bemærk

Passer til både twinrør og enkeltrør.



Dimensioner

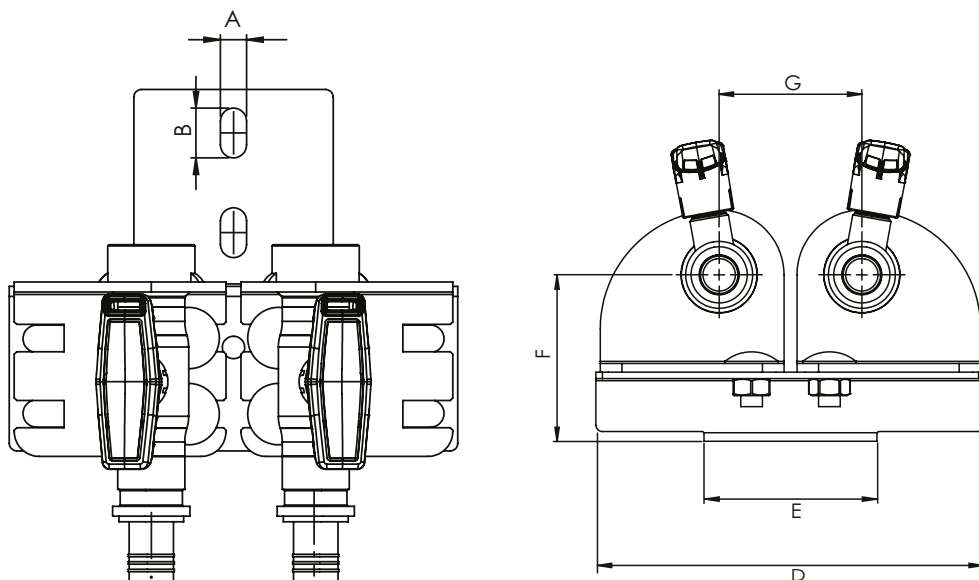

MED ISOLERINGSSKÅLE		Alle dimensioner i mm						
DN	BROEN nr.	A	B	RG	D	E	F	G
20	69608020 025I	10,5	20	¾"×25	180	80	77	66-168
25	69608025 025I	10,5	20	1"×32	180	80	77	66-168
UDEN ISOLERINGSSKÅLE		Alle dimensioner i mm						
20	69608020 025	10,5	20	¾"×25	180	80	77	66-168
25	69608025 025	10,5	20	1"×32	180	80	77	66-168

Flexbeslag - DN 20 - 25, PN 25

Type 6960... - Reduceret boring

Muffe × Alupex

Flexbeslag med preskobling.

Materialer

Helsvejst kugleventil med muffetilslutninger.

Anvendelse

Varmesystemer og fjernvarmeanlæg.

Overfladebehandling



Miljøvenlig korrosionsbeskyttende lakering.

Bemærk

Passer til både twinrør og enkeltrør.



Dimensioner

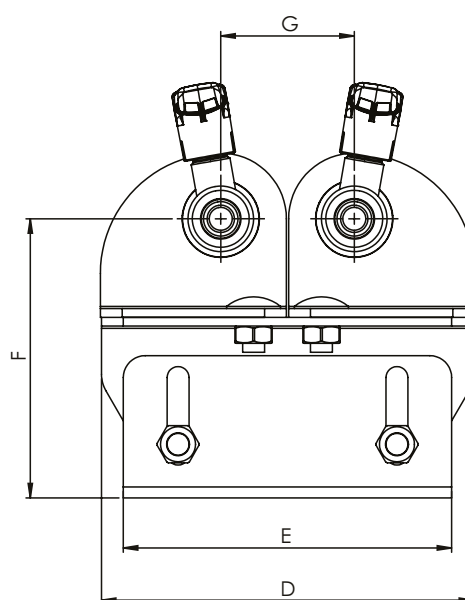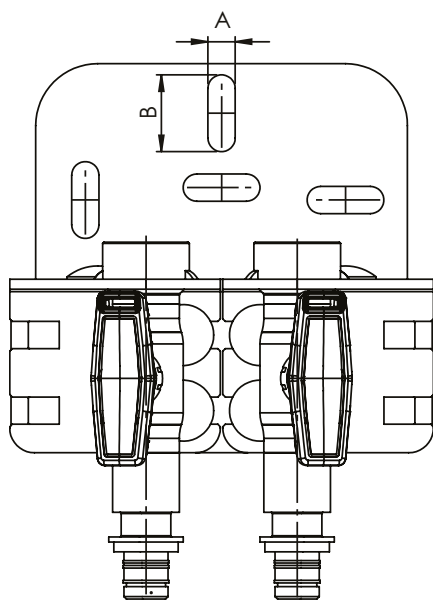

MED ISOLERINGSSKÅLE			Alle dimensioner i mm						
DN	BROEN nr.	Variant	A	B	RG	D	E	F	G
20	69605020 025I	Logstor	11	31	¾"×20	170	150	128-158	61-168
20	69605A20 025I	Logstor	11	31	¾"×26	170	150	128-158	61-168
20	69606B20 025I	ISOPlus	11	31	¾"×20	170	150	128-158	61-168
25	69607B25 025I	ISOPlus	11	31	1"×25	170	150	128-158	61-168
25	69605025 025I	Logstor	11	31	1"×32	170	150	128-158	61-168
UDEN ISOLERINGSSKÅLE		Variant	Alle dimensioner i mm						
20	69605020 025	Logstor	11	31	¾"×20	170	150	128-158	61-168
20	69605A20 025	Logstor	11	31	¾"×26	170	150	128-158	61-168
20	69606B20 025	ISOPlus	11	31	¾"×20	170	150	128-158	61-168
25	69607B25 025	ISOPlus	11	31	1"×25	170	150	128-158	61-168
25	69605025 025	Logstor	11	31	1"×32	170	150	128-158	61-168

Flexbeslag - DN 20 - 25, PN 25

Type 6960... - Reduceret boring

Muffe × Alupex

Flexbeslag til skab med preskobling.

Materialer

Helsvejst kugleventil med muffetilslutninger.

Anvendelse

Varmesystemer og fjernvarmeanlæg.

Overfladebehandling



Miljøvenlig korrosionsbeskyttende lakering.

Bemærk

Passer til både twinrør og enkeltrør.



Dimensioner

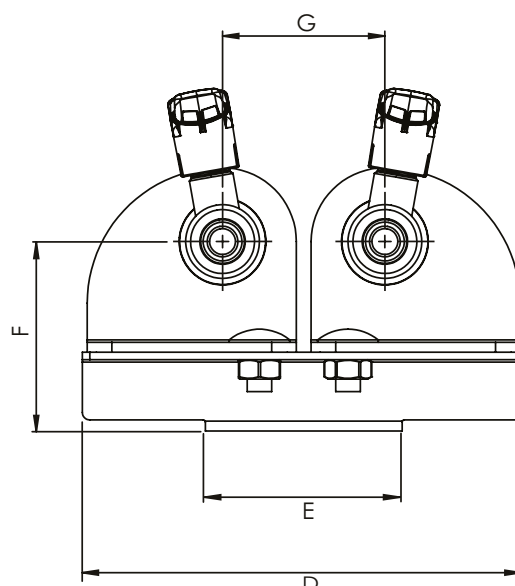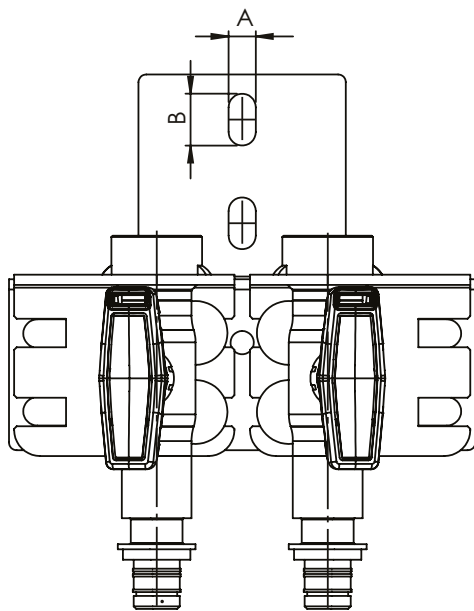

MED ISOLERINGSSKÅLE			Alle dimensioner i mm						
DN	BROEN nr.	Variant	A	B	RG	D	E	F	G
20	69606020 025I	Logstor	10,5	20	¾"×20	180	80	77	66-168
20	69606A20 025I	Logstor	10,5	20	¾"×26	180	80	77	66-168
20	69605B20 025I	ISOPlus	10,5	20	¾"×20	180	80	77	66-168
25	69608B25 025I	ISOPlus	10,5	20	1"×25	180	80	77	66-168
25	69606025 025I	Logstor	10,5	20	1"×32	180	80	77	66-168
UDEN ISOLERINGSSKÅLE		Variant	Alle dimensioner i mm						
20	69606020 025	Logstor	10,5	20	¾"×20	180	80	77	66-168
20	69606A20 025	Logstor	10,5	20	¾"×26	180	80	77	66-168
20	69605B20 025	ISOPlus	10,5	20	¾"×20	180	80	77	66-168
25	69608B25 025	ISOPlus	10,5	20	1"×25	180	80	77	66-168
25	69606025 025	Logstor	10,5	20	1"×32	180	80	77	66-168

Flexbeslag - DN 20 - 25, PN 16

Type 69603S - Reduceret boring

Muffe x Kobber

Flexbeslag til skab.

Materialer

Helsvejst kugleventil med svejse- og kobbertilslutninger.

Anvendelse

Varmesystemer og fjernvarmeanlæg.

Overfladebehandling


Miljøvenlig korrosionsbeskyttende lakering.

Bemærk

Passer til både twinrør og enkeltrør.



Dimensioner

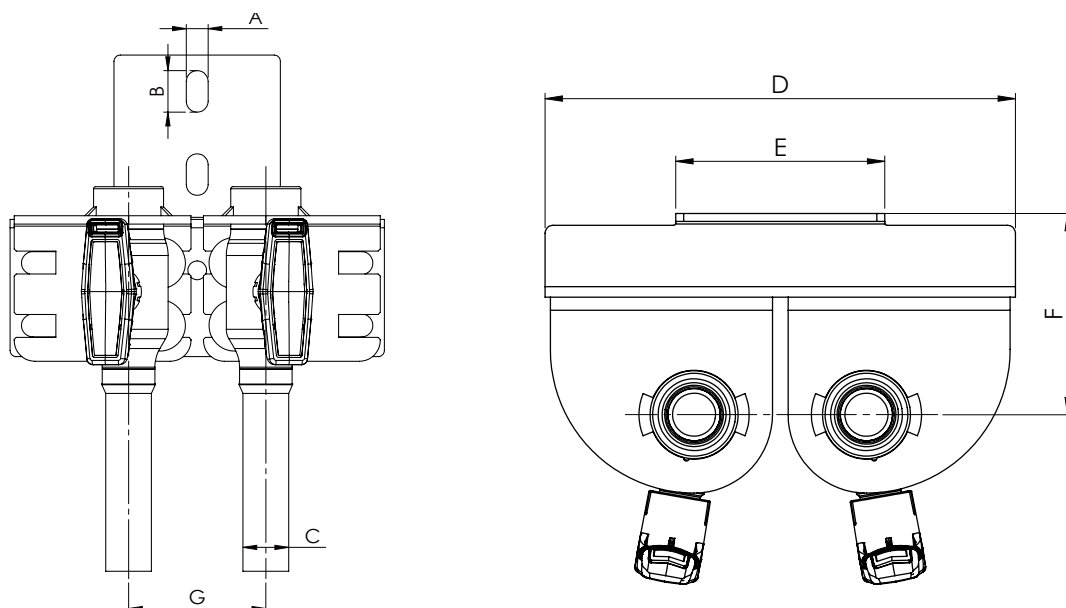

MED ISOLERINGSSKÅLE		Alle dimensioner i mm						
DN	BROEN nr.	A	B	C	D	E	F	G
20	69603020S78670I	10,5	20	1"x22	180	80	77	66-168
25	69603025S78690I	10,5	20	1,5"x28	180	80	77	66-168
UDEN ISOLERINGSSKÅLE		Alle dimensioner i mm						
20	69603020S786700	10,5	20	1"x22	180	80	77	66-168
25	69603025S786900	10,5	20	1,5"x28	180	80	77	66-168


Flexbeslagsforlænger - DN 15 - 32

Type 316...

Flexbeslagsforlænger

Overfladebehandling

Miljøvenlig korrosionsbeskyttende lakering.

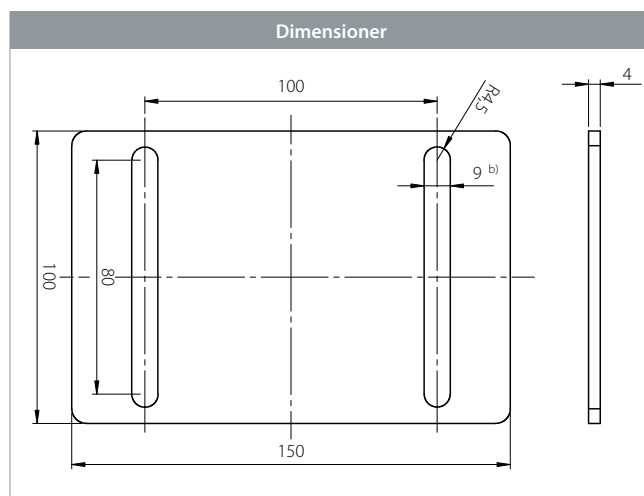

DN	BROEN nr.	Bredde - mm	Højde - mm	Dybde - mm
15 - 25	316800	150	100	4

Isoleringsskåle - DN 15 - 20

Type 600...


Isoleringsskåle til flexbeslag

Materialer

Materiale:	Polyuretan - sort
Klasse:	B2 iht. DIN 4102
Vægtfylde:	55-60 kg/m ³
Varmeledningsevne:	0029 W/mK
Temperatur:	Maks. 130 °C (kortvarigt 140 °C)

Anvendelse

Til isolering af BROEN-flexbeslag DN 15 - 20FB og DN 20 - 25RB. Sæt bestående af 2 + 2 polyuretanhalvskåle til montage på beslag.

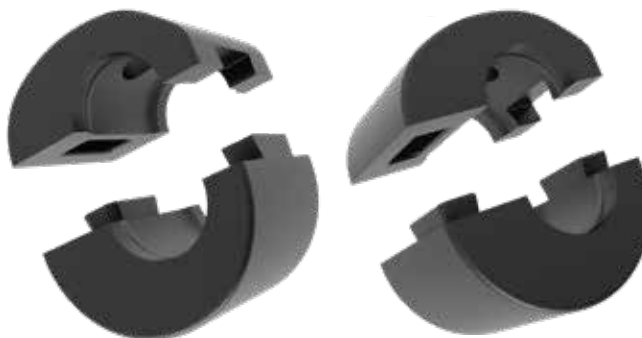

DN	BROEN nr.
15FB & 20RB	600825
20FB & 25RB	600826

T-greb - DN 15 - 25

Type 66050



DN	BROEN nr.	H - mm	L - mm	B - mm
15 - 25	9015550022	33	70	24,5

Låsebeslag - DN 15 - 20FB

Type 600749



DN	BROEN nr.
15 - 20 FB	600749