

BALLOMAX®

DESIGNED TO LAST



KAPITEL 13

Engangsventiler

Fuld boring

Engangsventil - DN15-50, PN40

Type 63601 - Fuld boring

Muffe x Svejse
Helsvejst stål kugleventil.

Materialer
Se næste side.


Anvendelse
Engangsventil til varme, fjernvarme, køling og industrianlæg.

Medier
Vand. Ikke velegnet til damp. Andre medier på forespørgsel. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst BROEN Ballomax® salgsafdeling.

Overfladebehandling
Miljøvenlig beskyttelseslakering mod korrosion.

Betjening
Rørprop og spindel er forsynet med sekskanthul til sekskantsnøgle. Spindelen har kærø for positionsindikering.

Bemærk
Det anbefales at man læser vejledningen "Brugervejledning for BROEN Ballomax® engangsventil".

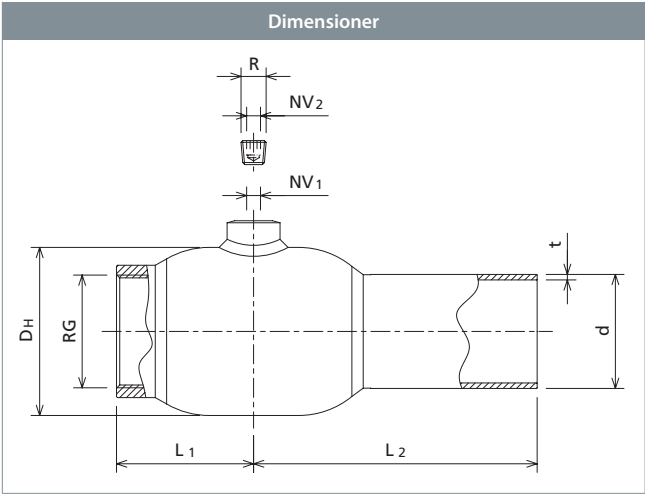

					Alle dimensioner i mm								
DN	BROEN nr.	Boring	Kvs	Nettovægt - kg	Indv. NV1	6-kt. NV2	R	RG	DH	L1	L2	d	t
15	63601015 000	15	32	0,5	5	5	1/8	1/2"	42	43	105	21,3	2,0
20	63601020 000	20	57	1,0	5	5	1/8	3/4"	51	68	115	26,9	2,0
25	63601025 000	25	81	1,5	5	5	1/8	1"	57	71	115	33,7	2,6
32	63601032 000	32	133	2,1	8	8	3/8	1 1/4"	76	80	130	42,4	2,6
40	63601040 000	40	229	3,1	8	8	3/8	1 1/2"	88	88	130	48,3	2,6
50	63601050 000	50	295	5,5	8	8	3/8	2"	108	110	150	60,3	2,9

Engangsventil - DN15-50, PN40

Type 63601 - Fuld boring

Teknisk tegning		Materialebeskrivelse	
	1	Svejse	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	3	Muffe	Stål - S355J2+N / 1.0570 / EN 10025-2
	5	Ventilhus	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	6	Kugle	Rustfrit stål - AISI304L / 1.4306 / EN 10217-7
	7	Ventilsæde	PTFE 20% Carbon
	8	Støttering	Stål - DC01 / 1.0330 / EN 10130
	9	Fjederskive	Stål - C75S / 1.1248 / EN 10132-4
	11	Spindelstyr	Stål - S355J2+N / 1.0570 / EN 10025-2
	12	Spindel	Rustfrit stål - ASTM420 / 1.4021 / EN 10088-3
	17	O-ring	Gummi - EPDM70
	37	Rørprop	Stål - 11SMnPb30 / 1.0718 / EN 10277-3

Engangsventil - DN15-50, PN40

Type 63602 - Fuld boring

Svejse x Svejse

Helsvejst stålkugleventil.

Materialer

Se næste side.

Anvendelse

Engangsventil til varme, fjernvarme, køling og industrianlæg.

Medier

Vand. Ikke velegnet til damp. Andre medier på forespørgsel. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst BROEN Ballomax® salgsafdeling.

Overfladebehandling


Miljøvenlig beskyttelseslakering mod korrosion.

Betjening

Rørprop og spindel er forsynet med sekskanthul til sekskantnøgle. Spindelen har kærve for positionsindikering.

Bemærk

Det anbefales at man læser vejledningen "Brugervejledning for BROEN Ballomax® engangsventil".

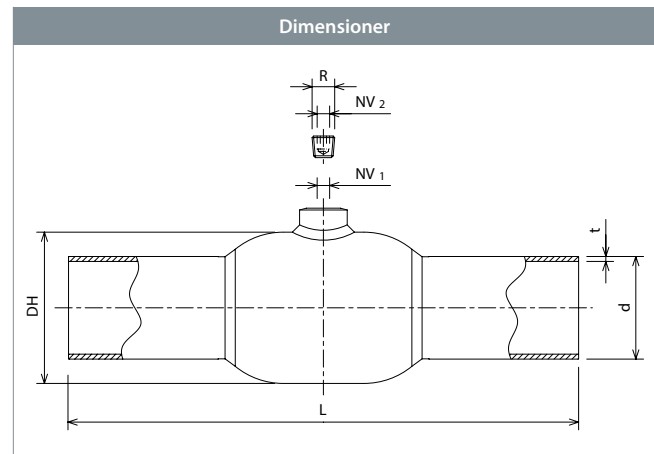

					Alle dimensioner i mm						
DN	BROEN nr.	Boring	Kvs	Nettovægt - kg	Indv. NV1	6-kt. NV2	R	DH	L	d	t
15	63602015 000	15	32	0,6	5	5	1/8	42	210	21,3	2,0
20	63602020 000	20	57	1,1	5	5	1/8	51	230	26,9	2,0
25	63602025 000	25	81	1,5	5	5	1/8	57	230	33,7	2,6
32	63602032 000	32	133	2,4	8	8	3/8	76	260	42,4	2,6
40	63602040 000	40	229	3,1	8	8	3/8	89	260	48,3	2,6
50	63602050 000	50	295	5,4	8	8	3/8	108	300	60,3	2,9

Engangsventil - DN15-50, PN40

Type 63602 - Fuld boring

Teknisk tegning		Materialebeskrivelse	
	1	Svejse	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	5	Ventilhus	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	6	Kugle	Rustfrit stål - AISI304L / 1.4306 / EN 10217-7
	7	Ventilsæde	PTFE 20% Carbon
	8	Støttering	Stål - DC01 / 1.0330 / EN 10130
	9	Fjederskive	Stål - C75S / 1.1248 / EN 10132-4
	11	Spindelstyr	Stål - S355J2+N / 1.0570 / EN 10025-2
	12	Spindel	Rustfrit stål - ASTM420 / 1.4021 / EN 10088-3
	17	O-ring	Gummi - EPDM70
	37	Rørprop	Stål - 11SMnPb30 / 1.0718 / EN 10277-3

Engangsventil - DN65-80, PN25

Type 63602 - Fuld boring

Svejse × Svejse

Helsvejst stålkugleventil.

Materialer

Se næste side.

Anvendelse

Engangsventil til varme, fjernvarme, køling og industrianlæg.

Medier

Vand. Ikke velegnet til damp. Andre medier på forespørgsel. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst BROEN Ballomax® salgsafdeling.

Overfladebehandling


Miljøvenlig beskyttelseslakering mod korrosion.

Betjening

Rørprop og spindel er forsynet med sekskanthul til sekskantsnøgle. Spindelen har kærv for positionsindikering.

Bemærk

Det anbefales at man læser vejledningen "Brugervejledning for BROEN Ballomax® engangsventil".

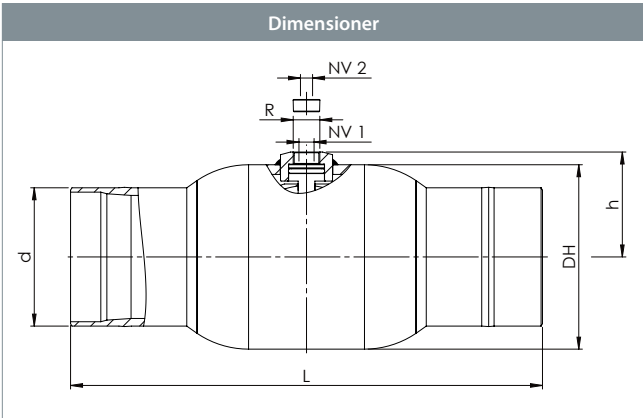

					Alle dimensioner i mm							
DN	BROEN nr.	Boring	Kvs	Nettovægt - kg	Indv. NV1	6-kt. NV2	R	DH	L	h	d	t
65	63602065 000	65	498	7,0	8	8	3/8	127	360	80,5	76,1	2,9
80	63602080 000	80	754	11,9	12	10	M 22×1,5	152	370	87,0	88,9	3,2

Engangsventil - DN65-80, PN25

Type 63602 - Fuld boring

Teknisk tegning		Materialebeskrivelse	
	1	Svejse	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	5	Ventilhus	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	6	Kugle	Rustfrit stål - AISI304L / 1.4306 / EN 10217-7
	7	Ventilsæde	PTFE 20% Carbon
	8	Støttering	Stål - DC01 / 1.0330 / EN 10130
	9	Fjederskive	Stål - C75S / 1.1248 / EN 10132-4
	11	Spindelstyr	Stål - S355J2+N / 1.0570 / EN 10025-2
	12	Spindel	Rustfrit stål - ASTM420 / 1.4021 / EN 10088-3
	17	O-ring	Gummi - EPDM70
	38	Rørprop	Stål

Engangsventil - DN100-150, PN25

Type 63602 - Fuld boring

Svejse × Svejse

Helsvejst stål kugleventil.

Materialer

Se næste side.

Anvendelse

Engangsventil til varme, fjernvarme, køling og industrianlæg.

Medier

Vand. Ikke velegnet til damp. Andre medier på forespørgsel. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst BROEN Ballomax® salgsafdeling.

Overfladebehandling


Miljøvenlig beskyttelseslakering mod korrosion.

Betjening

Rørprop og spindel er forsynet med sekskanthul til sekskantsnøgle. Spindelen har kærø for positionsindikering.

Bemærk

Det anbefales at man læser vejledningen "Brugervejledning for BROEN Ballomax® engangsventil".

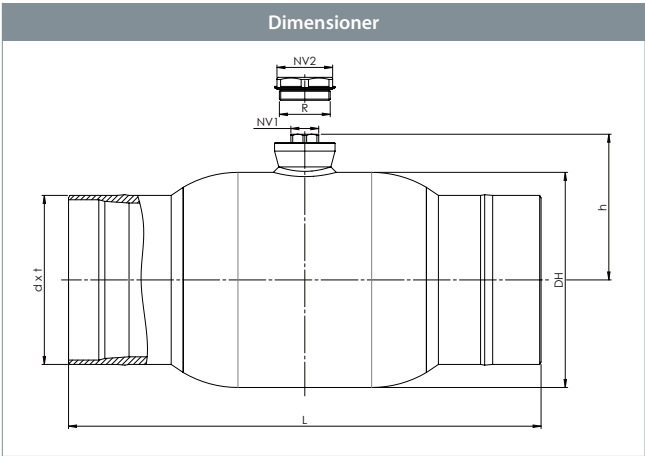

					Alle dimensioner i mm							
DN	BROEN nr.	Boring	Kvs	Nettovægt - kg	Indv. NV1	6-kt. NV2	R	DH	L	h	d	t
100	63602100 000	100	1159	15,7	HEX 23	HEX 46	M 42×2	178	390	120,4	114,3	3,6
125	63602125 000	125	1841	22,6	HEX 27	HEX 50	M 48×2	219	390	147,5	139,7	3,6
150	63602150 000	150	2652	28,4	HEX 27	HEX 55	M 55×2	267	390	169,0	168,3	4,0

Engangsventil - DN100-150, PN25

Type 63602 - Fuld boring

Teknisk tegning	Materialebeskrivelse		
	1	Svejse	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	5	Ventilhus	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	6	Kugle	Rustfrit stål - AISI304L / 1.4306 / EN 10217-7
	7	Ventilsæde	PTFE 20% Carbon
	8	Støttering	Stål - DC01 / 1.0330 / EN 10130
	9	Fjederskive	Stål - C75S / 1.1248 / EN 10132-4
	11	Spindelstyr	Stål - S355J2+N / 1.0570 / EN 10025-2
	12	Spindel	Rustfrit stål - ASTM420 / 1.4021 / EN 10088-3
	13	Spindelskive	Rustfrit stål - AISI304 / 1.4301 / EN 10088-3
	15	O-ring	Gummi - FPM70
	16	Støttering	PTFE 20% Carbon
	17	O-ring	Gummi - EPDM70
	18	Mellekring	Rustfrit stål - AISI303 / 1.4305 / EN 10088-3
	25	Friktionspakning	PTFE 20% Carbon
	30	Låsering	Stål
	35	Pakningsskive	PTFE 20% Carbon
	36	Rørprop	Stål - S355J2+N / 1.0570 / EN 10025-2

