

BALLOMAX®

DESIGNED TO LAST



KAPITEL 14

Engangsventiler

Reduceret boring

Engangsventil - DN20-50, PN40

Type 63101 - Reduceret boring

Muffe x Svejse
Helsvejst stål kugleventil.

Materialer
Se næste side.


Anvendelse
Engangsventil til varme, fjernvarme, køling og industrianlæg.

Medier
Vand. Ikke velegnet til damp. Andre medier på forespørgsel. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst BROEN Ballomax® salgsafdeling.

Overfladebehandling
Miljøvenlig beskyttelseslakering mod korrosion.

Betjening
Rørprop og spindel er forsynet med sekskanthul til sekskantsnøgle. Spindelen har kærven for positionsindikering.

Bemærk
Det anbefales at man læser vejledningen "Brugervejledning for BROEN Ballomax® engangsventil".

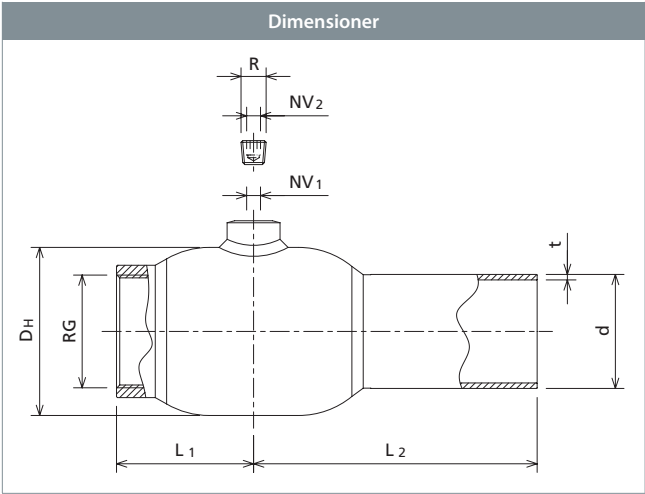

					Alle dimensioner i mm								
DN	BROEN nr.	Boring	Kvs	Nettovægt - kg	Indv. NV1	6-kt. NV2	R	RG	DH	L1	L2	d	t
20	63101020 000	15	15	0,4	5	5	1/8	3/4"	42	38	115	26,9	2,3
25	63101025 000	20	27	1,1	5	5	1/8	1"	51	65	115	33,7	2,6
32	63101032 000	25	40	1,5	5	5	1/8	1 1/4"	57	65	130	42,4	2,6
40	63101040 000	32	69	2,2	7	7	1/4	1 1/2"	76	75	130	48,3	2,6
50	63101050 000	40	110	3,2	7	7	1/4	2"	89	84	150	60,3	2,9

Engangsventil - DN20-50, PN40

Type 63101 - Reduceret boring



Teknisk tegning		Materialebeskrivelse	
	1	Svejse	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	3	Muffe	Stål - S355J2+N / 1.0570 / EN 10025-2
	5	Ventilhus	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	6	Kugle	Rustfrit stål - AISI304L / 1.4306 / EN 10217-7
	7	Ventilsæde	PTFE 20% Carbon
	8	Støttering	Stål - DC01 / 1.0330 / EN 10130
	9	Fjederskive	Stål - C75S / 1.1248 / EN 10132-4
	11	Spindelstyr	Stål - S355J2+N / 1.0570 / EN 10025-2
	12	Spindel	Rustfrit stål - ASTM420 / 1.4021 / EN 10088-3
	17	O-ring	Gummi - EPDM70
	37	Rørprop	Stål - 11SMnPb30 / 1.0718 / EN 10277-3

Engangsventil - DN15-50, PN40

Type 63102 - Reduceret boring

Svejse × Svejse

Helsvejst stålkugleventil.

Materialer

Se næste side.

Anvendelse

Engangsventil til varme, fjernvarme, køling og industrianlæg.

Medier

Vand. Ikke velegnet til damp. Andre medier på forespørgsel. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst BROEN Ballomax® salgsafdeling.

Overfladebehandling


Miljøvenlig beskyttelseslakering mod korrosion.

Betjening

Rørprop og spindel er forsynet med sekskanthul til sekskantsnøgle. Spindelen har kærø for positionsindikering.

Bemærk

Det anbefales at man læser vejledningen "Brugervejledning for BROEN Ballomax® engangsventil".

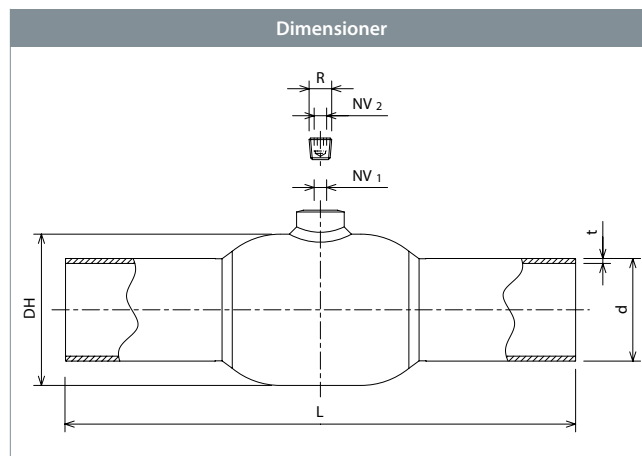

					Alle dimensioner i mm						
DN	BROEN nr.	Boring	Kvs	Nettovægt - kg	Indv. NV1	6-kt. NV2	R	DH	L	d	t
15	63102015 000	10	8	0,5	5	5	1/8	38	210	21,3	2,0
20	63102020 000	15	15	0,55	5	5	1/8	42	230	26,9	2,3
25	63102025 000	20	27	1,1	5	5	1/8	51	230	33,7	2,6
32	63102032 000	25	40	1,6	5	5	1/8	57	260	42,4	2,6
40	63102040 000	32	69	2,4	7	7	1/4	76	260	48,3	2,6
50	63102050 000	40	110	3,5	7	7	1/4	89	300	60,3	2,9

Engangsventil - DN15-50, PN40

Type 63102 - Reduceret boring



Teknisk tegning		Materialebeskrivelse	
	1	Svejse	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	5	Ventilhus	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	6	Kugle	Rustfrit stål - AISI304L / 1.4306 / EN 10217-7
	7	Ventilsæde	PTFE 20% Carbon
	8	Støttering	Stål - DC01 / 1.0330 / EN 10130
	9	Fjederskive	Stål - C75S / 1.1248 / EN 10132-4
	11	Spindelstyr	Stål - S355J2+N / 1.0570 / EN 10025-2
	12	Spindel	Rustfrit stål - ASTM420 / 1.4021 / EN 10088-3
	17	O-ring	Gummi - EPDM70
	37	Rørprop	Stål - 11SMnPb30 / 1.0718 / EN 10277-3

Engangsventil - DN40-50, PN40

Type 63902 - Reduceret boring - FLOWOPTIMERET

Svejse x Svejse

Helsvejst stålkugleventil.

Materialer

Se næste side.

Anvendelse

Engangsventil til varme, fjernvarme, køling og industrianlæg.

Medier

Vand. Ikke velegnet til damp. Andre medier på forespørgsel. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst BROEN Ballomax® salgsafdeling.

Overfladebehandling


Miljøvenlig beskyttelseslakering mod korrosion.

Betjening

Rørprop og spindel er forsynet med sekskanthul til sekskantsnøgle. Spindelen har kærv for positionsindikering.

Bemærk

Det anbefales at man læser vejledningen "Brugervejledning for BROEN Ballomax® engangsventil".

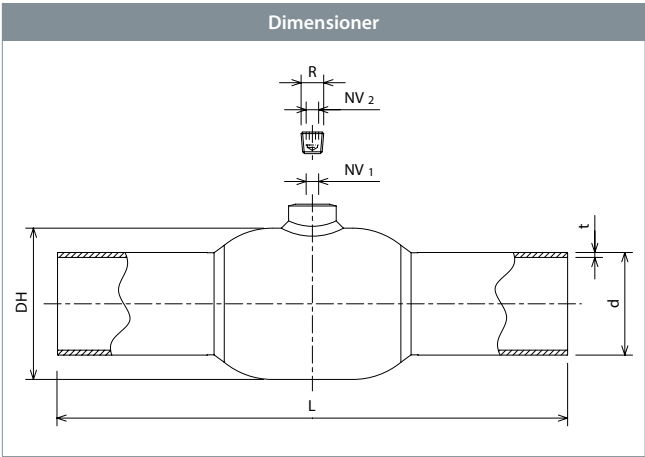

					Alle dimensioner i mm						
DN	BROEN nr.	Boring	Kvs	Nettovægt - kg	Indv. NV1	6-kt. NV2	R	DH	L	d	t
40	63902040 000	32	78	2,5	7	7	¼	76	260	48,3	2,6
50	63902050 000	40	124	3,7	7	7	¼	89	300	60,3	2,9

Engangsventil - DN40-50, PN40

Type 63902 - Reduceret boring - FLOWOPTIMERET

Teknisk tegning		Materialebeskrivelse	
	1	Svejse	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	5	Ventilhus	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	6	Kugle	Rustfrit stål - AISI304L / 1.4306 / EN 10217-7
	7	Ventilsæde	PTFE 20% Carbon
	8	Støttering	Stål - DC01 / 1.0330 / EN 10130
	9	Fjederskive	Stål - C75S / 1.1248 / EN 10132-4
	11	Spindelstyr	Stål - S355J2+N / 1.0570 / EN 10025-2
	12	Spindel	Rustfrit stål - ASTM420 / 1.4021 / EN 10088-3
	17	O-ring	Gummi - EPDM70
	37	Rørprop	Stål - 11SMnPb30 / 1.0718 / EN 10277-3

Engangsventil - DN65-100, PN25

Type 63102 - Reduceret boring

Svejse × Svejse
Helsvejst stålkugleventil.

Materialer
Se næste side.



Anvendelse
Engangsventil til varme, fjernvarme, køling og industrianlæg.

Medier
Vand. Ikke velegnet til damp. Andre medier på forespørgsel. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst BROEN Ballomax® salgsafdeling.

Overfladebehandling
Miljøvenlig beskyttelseslakering mod korrosion.

Betjening
Rørprop og spindel er forsynet med sekskanthul til sekskantnøgle. Spindelen har kærv for positionsindikering.

Bemærk
Det anbefales at man læser vejledningen "Brugervejledning for BROEN Ballomax® engangsventil".

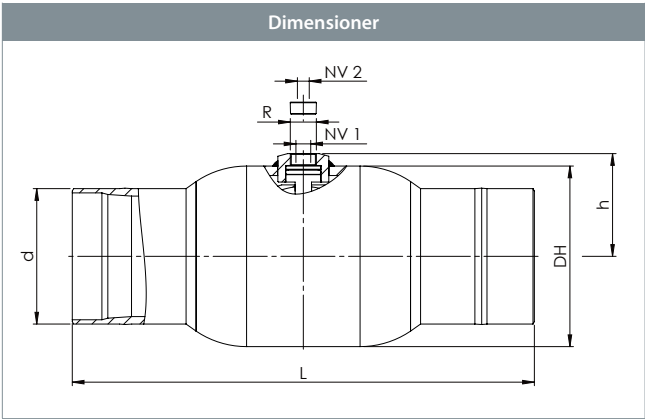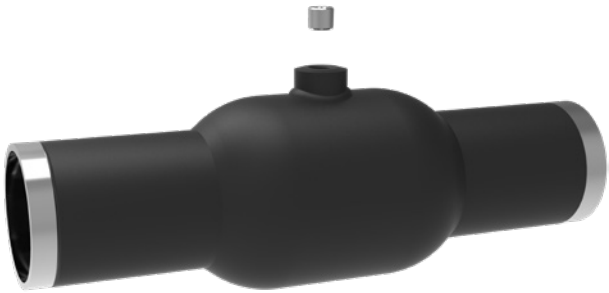

					Alle dimensioner i mm						
DN	BROEN nr.	Boring	Kvs	Nettovægt - kg	Indv. NV1	6-kt. NV2	R	DH	L	h	d
65	63102065 000	50	180	5,3	8	8	3/8	108,0	360	71,0	76,1
80	63102080 000	65	288	7,3	8	8	3/8	127,0	370	80,5	88,9
100	63102100 000	80	470	11,1	12	10	M 22×1,5	152,4	390	87,0	114,3

Engangsventil - DN65-100, PN25

Type 63102 - Reduceret boring



Teknisk tegning		Materialebeskrivelse	
	1	Svejse	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	5	Ventilhus	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	6	Kugle	Rustfrit stål - AISI304L / 1.4306 / EN 10217-7
	7	Ventilsæde	PTFE 20% Carbon
	8	Støttering	Stål - DC01 / 1.0330 / EN 10130
	9	Fjederskive	Stål - C75S / 1.1248 / EN 10132-4
	11	Spindelstyr	Stål - S355J2+N / 1.0570 / EN 10025-2
	12	Spindel	Rustfrit stål - ASTM420 / 1.4021 / EN 10088-3
	17	O-ring	Gummi - EPDM70
	38	Rørprop	Stål

Engangsventil - DN65-100, PN25

Type 63902 - Reduceret boring - FLOWOPTIMERET

Svejse × Svejse

Helsvejst stålkugleventil.

Materialer

Se næste side.

Anvendelse

Engangsventil til varme, fjernvarme, køling og industrianlæg.

Medier

Vand. Ikke velegnet til damp. Andre medier på forespørgsel. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst BROEN Ballomax® salgsafdeling.

Overfladebehandling



Miljøvenlig beskyttelseslakering mod korrosion.

Betjening

Rørprop og spindel er forsynet med sekskanthul til sekskantnøgle. Spindelen har kærv for positionsindikering.

Bemærk

Det anbefales at man læser vejledningen "Brugervejledning for BROEN Ballomax® engangsventil".

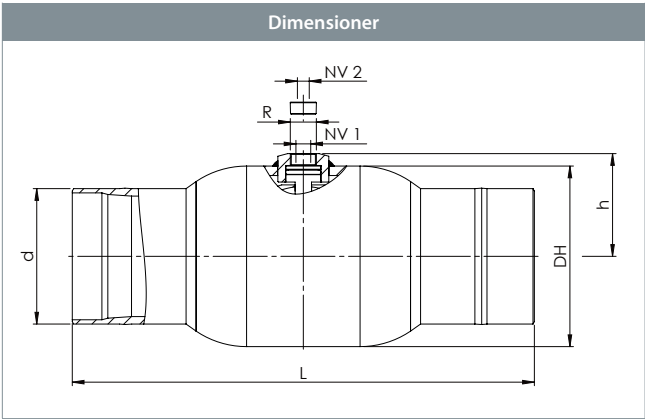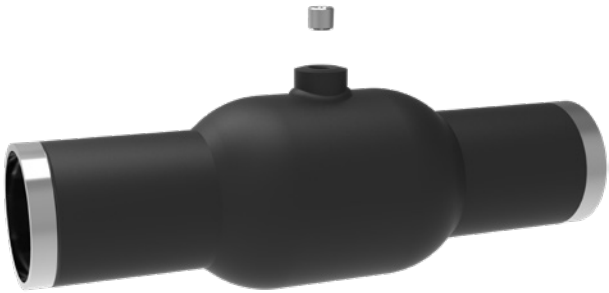

					Alle dimensioner i mm						
DN	BROEN nr.	Boring	Kvs	Nettovægt - kg	Indv. NV1	6-kt. NV2	R	DH	L	h	d
65	63902065 000	50	202	6,0	8	8	3/8"	108	360	71,0	76,1
80	63902080 000	65	311	7,5	8	8	3/8"	127	370	80,5	88,9
100	63902100 000	80	523	11,5	12	12	M 22x1,5	152	390	87,0	114,3

Engangsventil - DN65-100, PN25

Type 63902 - Reduceret boring - FLOWOPTIMERET

Teknisk tegning		Materialebeskrivelse	
	1	Svejse	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	5	Ventilhus	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	6	Kugle	Rustfrit stål - AISI304L / 1.4306 / EN 10217-7
	7	Ventilsæde	PTFE 20% Carbon
	8	Støttering	Stål - DC01 / 1.0330 / EN 10130
	9	Fjederskive	Stål - C75S / 1.1248 / EN 10132-4
	11	Spindelstyr	Stål - S355J2+N / 1.0570 / EN 10025-2
	12	Spindel	Rustfrit stål - ASTM420 / 1.4021 / EN 10088-3
	17	O-ring	Gummi - EPDM70
	38	Rørprop	Stål

Engangsventil - DN125-200, PN25

Type 63102 - Reduceret boring

Svejse × Svejse
Helsvejst stålkugleventil.

Materialer
Se næste side.


Anvendelse
Engangsventil til varme, fjernvarme, køling og industrianlæg.

Medier
Vand. Ikke velegnet til damp. Andre medier på forespørgsel. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst BROEN Ballomax® salgsafdeling.

Overfladebehandling
Miljøvenlig beskyttelseslakering mod korrosion.

Betjening
Rørprop og spindel er forsynet med sekskanthul til sekskantsnøgle. Spindelen har kærø for positionsindikering.

Bemærk
Det anbefales at man læser vejledningen "Brugervejledning for BROEN Ballomax® engangsventil".

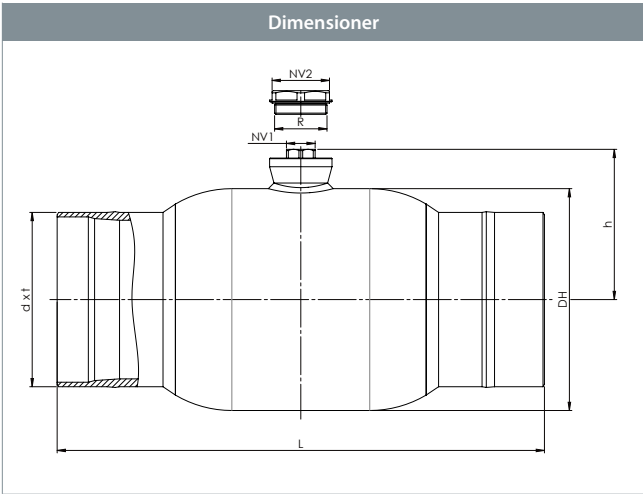

					Alle dimensioner i mm						
DN	BROEN nr.	Boring	Kvs	Nettovægt - kg	Indv. NV1	6-kt. NV2	R	DH	L	h	d
125	63102125 000	100	699	14,0	HEX 23	HEX 46	M 42x2	178,0	390	120,4	139,7
150	63102150 000	125	1046	19,9	HEX 27	HEX 50	M 48x2	219,0	390	142,5	168,3
200	63102200 000	150	1500	33,3	HEX 27	HEX 55	M 55x2	267,0	390	169,0	219,1

Engangsventil - DN125-200, PN25

Type 63102 - Reduceret boring



Teknisk tegning		Materialebeskrivelse	
	1	Svejse	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	5	Ventilhus	Stål - P235GH / 1.0345 / EN 10217-2
	6	Kugle	Rustfrit stål - AISI304L / 1.4306 / EN 10217-7
	7	Ventilsæde	PTFE 20% Carbon
	8	Støttering	Stål - DC01 / 1.0330 / EN 10130
	9	Fjederskive	Stål - C75S / 1.1248 / EN 10132-4
	11	Spindelstyr	Stål - S355J2+N / 1.0570 / EN 10025-2
	12	Spindel	Rustfrit stål - ASTM420 / 1.4021 / EN 10088-3
	13	Spindelskive	Rustfrit stål - AISI304 / 1.4301 / EN 10088-3
	15	O-ring	Gummi - FPM70
	16	Støttering	PTFE 20% Carbon
	17	O-ring	Gummi - EPDM70
	18	Mellemring	Rustfrit stål - AISI303 / 1.4305 / EN 10088-3
	25	Friktionspakning	PTFE 20% Carbon
	30	Låsering	Stål
	35	Pakningsskive	PTFE 20% Carbon
	36	Rørprop	Stål - S355J2+N / 1.0570 / EN 10025-2

