

Vinkelventil

Type B0101-10**Broen Varenr.**

Messing: 32010000-290209

Rustfri: 72010000-090209

Medie

Vand

Drifttryk

Maks 10 bar

Maks temperatur (kort periode)

95 °C

PN

10

GodkendelserVA 1.51/21044 Kiwa SE TG 1869 **Scip nr.**

e78c0723-c6e6-479c-bcc1-e395a5461292




VVS Nr.

Messing: 744409626

Rustfri: 744409326

Bemærk

BROEN BALLOFIX® afspærringsfunktionen skal aktiveres med jævne mellemrum ved at åbne og lukke ventilen. På den måde undgår man, at kuglen sætter sig fast på grund af kalkaflejringer. Hvor ofte det skal gøres, afhænger af vand-kvaliteten på installationsstedet.

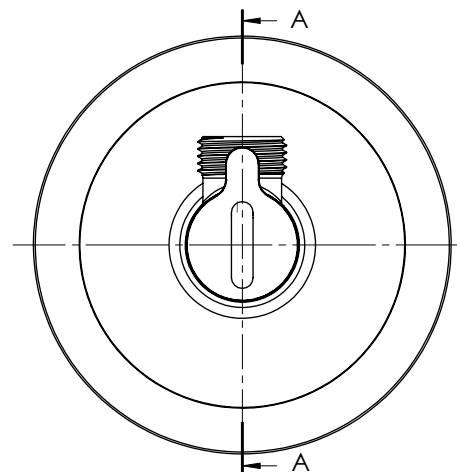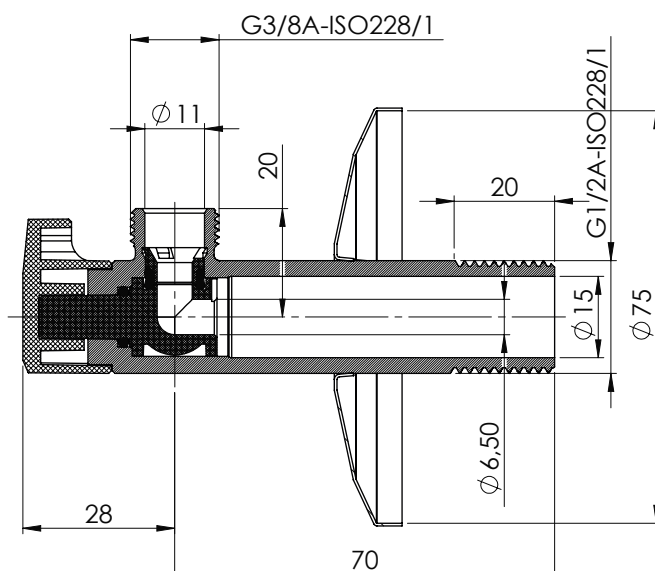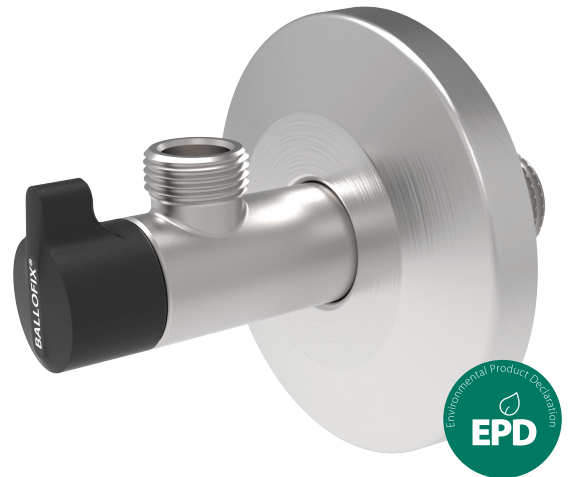

Vinkelventil

Type B0101-10



Rustfri stål	Materialebeskrivelse		
	1	Ventilhus	Rustfri stål AISI 316
	2	Kugle	PPS GF40 High performance polymer
	3	O-ring	EPDM
	4	Fjedrende pakning	EPDM
	5	Låsering	POM
	6	Greb	PA 6.6 GF18
	7	Roset, Ø77	Rustfri stål - AISI 316 / EN 1.4401

Forkromet	Materialebeskrivelse		
	1	Ventilhus	Messing - CW617N
	2	Kugle	PPS GF40 High performance polymer
	3	O-ring	EPDM
	4	Fjedrende pakning	EPDM
	5	Låsering	POM
	6	Greb	PA 6.6 GF18
	7	Roset, Ø77	Rustfri stål - AISI 316 / EN 1.4401