

Vinkelventil - Dobbelt

Type B9000

Broen Varenr.

Messing: 32010700-290509

Rustfri: 72010700-090509

Medie



Vand

Drifttryk

Maks 10 bar

Maks temperatur (kort periode)

95 °C

PN

10

Godkendelser

VA 1.51/21044 

Kiwa SE TG 1869 

Scip nr.

e78c0723-c6e6-479c-bcc1-e395a5461292


VVS Nr.

Messing: 744409824

Rustfri: 744409524

Bemærk

BROEN BALLOFIX® afspærringsfunktionen skal aktiveres med jævne mellemrum ved at åbne og lukke ventilen. På den måde undgår man, at kuglen sætter sig fast på grund af kalkaflejringer. Hvor ofte det skal gøres, afhænger af vand-kvaliteten på installationsstedet.

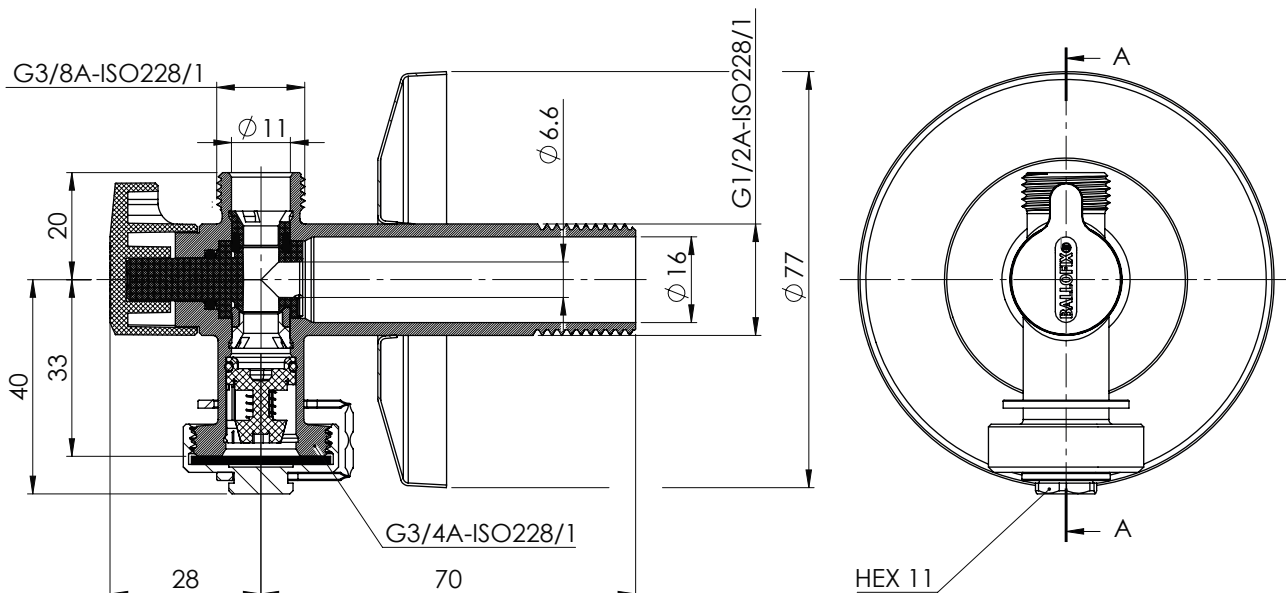


Vinkelventil - Dobbelt

Type B9000



Rustfri stål		Materialebeskrivelse	
	1	Ventilhus	Rustfri stål AISI 316
	2	Kugle	PPS GF40 High performance polymer
	3	O-ring	EPDM
	4	Fjedrende pakning	EPDM
	5	Låsring	POM
	6	Greb	PA 6.6 GF18
	7	Roset, Ø77	Rustfri stål - AISI 316 / EN 1.4401
	8	Slutmuffe	Rustfri stål AISI 316
	9	Pakning	EPDM
	10	Lågreg	PP Copolymer
	11	Kontraventil	Neoperl

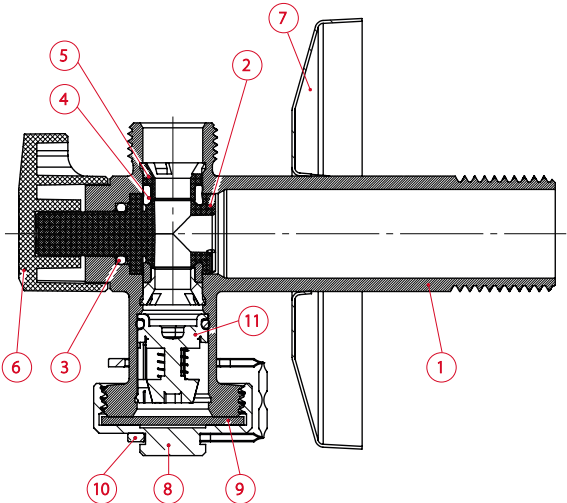Forkromet	Materialebeskrivelse		
	1	Ventilhus	Messing - CW617N
	2	Kugle	PPS GF40 High performance polymer
	3	O-ring	EPDM
	4	Fjedrende pakning	EPDM
	5	Låsring	POM
	6	Greb	PA 6.6 GF18
	7	Roset, Ø77	Rustfri stål - AISI 316 / EN 1.4401
	8	Slutmuffe	Rustfri stål AISI 316
	9	Pakning	EPDM
	10	Lågreg	PP Copolymer
	11	Kontraventil	Neoperl